



# GAMA DOMÉSTICA

2 AÑOS GARANTÍA TOTAL  
COMPROMISO DE CALIDAD

21dB  
SEGÚN MODELO

A++ SEER  
A+ SCOP  
A+++ SCOP Warmer

## Ficha técnica

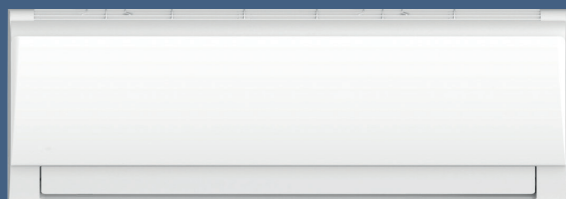

# SPLIT MURAL 1X1 OEM1

WiFi  
OPTIONAL

I feel

Protección Golden Fin

Control por voz

Bomba de calor 8°C

Temporizador

Modo silencioso

Auto-limpieza

MODELO		S026OEM1	S035OEM1	S052OEM1	S071OEM1	
	INT.	S026OEM1-I	S035OEM1-I	S052OEM1-I	S071OEM1-I	
	EXT.	S026OEM1-O	S035OEM1-O	S052OEM1-O	S071OEM1-O	
Alimentación eléctrica / Conexión	V, F, HZ	220-240V (1 Fase~ 50Hz) / Unidad Exterior				
<b>RENDIMIENTO</b>						
Capacidad refrigeración	Capacidad (min. - max.)	W	2,6 (0,9 - 3,39)	3,5 (1,11 - 4,16)	5,2 (3,37 - 8,83)	7 (2,08 - 7,91)
		Frig/h	2.260 (770 - 2.915)	3.000 (955 - 3.600)	4.470 (2.899 - 7.590)	6.020 (1.790 - 6.800)
	Consumo (min.-max.)	W	732 (100 - 1.240)	1.213 (130 - 1.580)	1.550 (560 - 2.050)	2.600 (420 - 3.150)
	SEER	-	6,3	6,1	7,4	6,1
Capacidad calefacción	Capacidad (min. - max.)	kW	2,91 (0,82 - 3,37)	3,8 (1,08 - 4,22)	5,57 (3,1 - 8,85)	7,3 (1,61 - 7,9)
		Frig/h	2.500 (705 - 2.900)	3.270 (930 - 3.600)	4.800 (2.666 - 7.611)	6.200 (1.380-6.790)
	Consumo (min.-max.)	W	733 (120 - 1.200)	1.088 (100 - 1.680)	1.480 (200 - 2.410)	2.035 (260 - 3.140)
	SCOP	-	4	4	4	4
	Clasificación energética	Calor	A+	A+	A+	A+
<b>CARACTERÍSTICAS</b>						
Unidad interior	Potencia sonora	dB(A)	54	55	56	59
	Presión sonora	dB(A)	38,5/32/25/21	40,5/34,5/25/22	42,5/36/26/25	45/40,5/36/28
	Caudal de aire	m3/h	466/360/325	540/430/314	840/680/540	980/817/662
	Cap. de deshumidificación	L/h	1,0	1,2	1,8	2,7
	Rango temperatura seleccionable	°C	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31	16 ~ 31
Unidad exterior	Potencia sonora	dB(A)	62	65	63	67
	Presión sonora	dB(A)	55,5	56	56	59
	Caudal de aire	m3/h	1.750	1.800	2.100	3.500
	Temperatura operación frío/calor	°C	-15~50   -15~30	-15~50   -15~30	-15~50   -15~30	-15~50   -15~30
	Compresor		GMCC	GMCC	GMCC	GMCC
Refrigerante	Tipo / Carga	R32/Kg	0,55	0,55	1,08	1,42
	Carga adicional >5	g/m	12	12	12	24
<b>DIMENSIONES Y PESO</b>						
Unidad interior	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	mm	805x285x194	805x285x194	957x302x213	1.040x327x220
	Dimensiones brutas(AnxAI×Pr)		870x365x270	870x365x270	1.035x385x295	1.120x405x315
	Peso neto /bruto	Kg	7,6/9,7	7,6/9,7	10/13	12,3/15,8
Unidad exterior	Dimensiones netas (AnxAI×Pr)	mm	720x495x270	720x495x270	805x554x330	890x673x342
	Dimensiones brutas(AnxAI×Pr)		835x540x300	835x540x300	915x615x370	995x740x398
	Peso neto /bruto	Kg	23,2/25	23,2/25	32,7/35,4	42,9/45,9
<b>CONEXIONES</b>						
Tubería frigorífica	Líquido - Gas	Pulg.	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"	1/4" - 1/2"	3/8" - 5/8"
	Longitud max.	m	25	25	30	50
	Desnivel max.	m	10	10	20	25
Conexiones eléctricas	Alimentación	mm	2x2,5 + T	2x2,5 + T	2x2,5 + T	2x2,5 + T
	Interconexión	mm	4x2,5	4x2,5	4x2,5	4x2,5
CÓDIGO EAN	Conjunto U.I. + U.E.		8435483830448	8435483830431	8435483830424	8435483830417
	Módulo WIFI compatible (USBWIFI01)			8435483801844		

### Notas:

Datos de capacidad en condiciones estándar. Los datos reales variarán en función del lugar dónde se instale el equipo y el uso que se le dé. Los valores de presión sonora se miden a 1m. de distancia en una cámara semi-anechoica.

Las dimensiones del cableado eléctrico son aproximadas, se deberá calcular en función de las condiciones de la propia instalación.